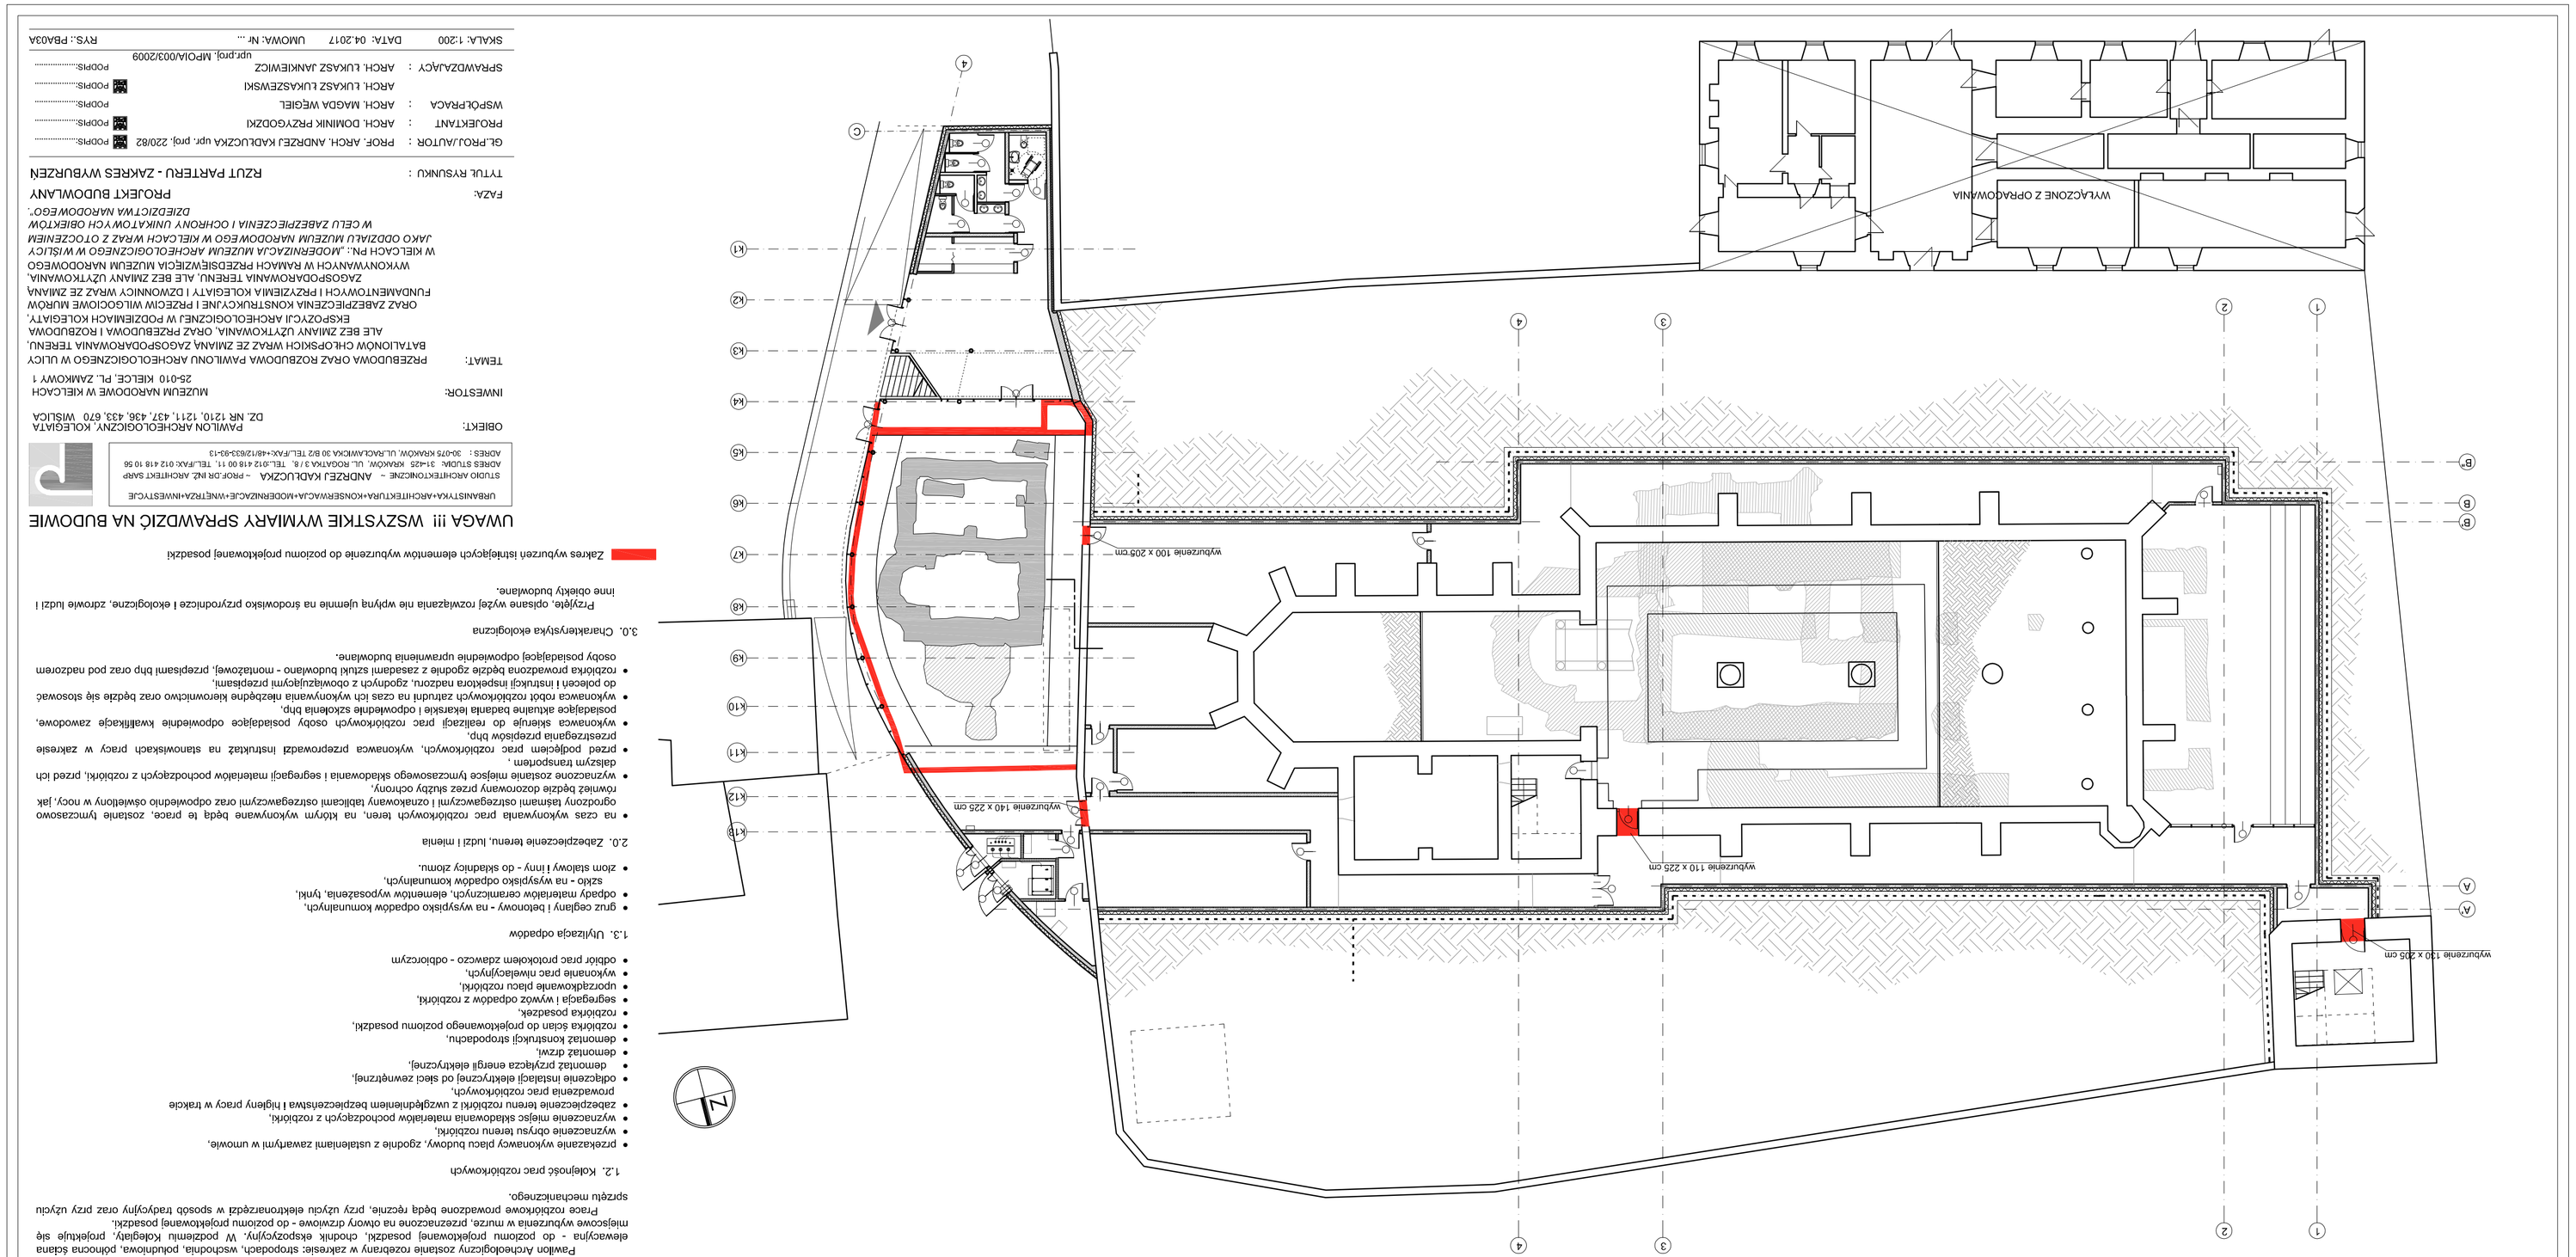

1.0 Zakres i sposób prowadzenia prac rozbiórkowych

1.1. Sposób prowadzenia prac

Pełen Archeologiczny zostanie rozebrany w zakresie: stropodach, wsdonia, pokuinowa, pełnocna ściana elewacyjna - do poziomu projektowanej posadzki. chodnik eksportyzyny. W podzemiu Kdeigiany, projektuje się miejscowa wydzielenia w murze. przeznaczone na otwory drzwiowe - do poziomu projektowanej posadzki.
Prace rozbiórkowe prowadzone będą ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi w sposób tradycyjny oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego.

1.2. Kolejność prac rozbiórkowych

- przekazanie wykonawcy placu budowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie,
- wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki,
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów pochodzących z rozbiórki,
- zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych,
- odłączenie instalacji elektrycznej od sieci zewnętrznej,
- demontaż przyłącza energii elektrycznej,
- demontaż drzwi,
- demontaż konstrukcji stropodachu,
- rozbiórka ścian do projektowanego poziomu posadzki,
- rozbiórka posadzek,
- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki,
- uporządkowanie placu rozbiórki,
- wykonanie prac pomiarowych,
- odbiór prac protokołem zdawczo - odbiorczym

1.3. Utylizacja odpadów

- gruz ceglany i betonowy - na wysypisko odpadów komunalnych,
- odpady materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia, tynki,
  szkło - na wysypisko odpadów komunalnych.
- złom stalowy i inny - do składnicy złomu.

2.0. Zabezpieczenie terenu, ludzi i mienia

- na czas wykonywania prac rozbiórkowych teren, na którym wykonywane będą te prace, zostanie tymczasowo ogrodzony siatkami ostrzegawczymi i oznakowany, tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oświetlony w nocy, jak również będzie dozorowany przez służby ochrony,
- wyznaczone zostanie miejsce tymczasowego składowania i segregacji materiałów pochodzących z rozbiórki, przed ich załadunkiem transportem ,
- przed podjęciem prac rozbiórkowych, wykonawca przeprowadzi instruktaż na stanowiskach pracy w zakresie wykonawca sklepuje do realizacji pracy rozbiórkowych osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegania przepisów bhp.
- przed podjęciem prac rozbiórkowych, wykonawca przeprowadzi instruktaż na stanowiskach pracy w zakresie posiadające aktualne badania lekarskie i odpowiednie szkolenia bhp.

3.0. Charakterystyka ekologiczna

Przyjęte, opisane wyżej rozwiązania nie wpłyną ujemnie na środowisko przyrodnicze i ekologiczne, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zakres wyburzeń istniejących elementów wydzielenie do poziomu projektowanej posadzki

UWAGA !!! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UPRAWNIENIA ARCHITEKTURA+KONSERWACJA-MODERNIZACJE +INWESTYCJE
STUDIO ARCHITEKTONICZNE - ANDRZEJ KADŁUCZKA - PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKÓW, UL. RODATKA 3 / 6 TEL.012 418 00 11 TEL.FAX 012 418 10 56
ADRES: 30-075 KRAKÓW, UL.RACŁAWICKA 30 B/2 TEL./FAX+48/12/633-60-13

OBIEKT: PAWILON ARCHEOLOGICZNY, KOLEGIATA
DZ. NR. 1210, 1211, 437, 436, 433, 670 WISŁOKA

INWESTOR: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
25-010 KIELCE, PL. ZAMKOWY 1

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY BAŁTALIONÓW CHŁOPSKICH WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W PODZIEMIACH KOLEGIATY,
ALE BEZ ZMIANY UŻYTKOWANIA. ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE I PRZECIW WILGOCIOWE MUROW
FUNDAMENTOWYCH I PRZYZIEMIA KOLEGIATY I DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANĄ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UŻYTKOWANIA.
W WIELOACH Pn.: *„MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY*
JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM
W CELU ZABEZPIECZENIA I CHRONIENIA UNIKATOWYCH OBIEKTÓW
DZIEDZICTWA NARODOWEGO".

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU : RZUT PARTERU - ZAKRES WYBURZEŃ

GŁ.PROJ./AUTOR :	PROF. ARCH. ANDRZEJ KADŁUCZKA upr. proj. 220/82	PODPIS:	
PROJEKTANT :	ARCH. DOMINIK PRZYGODZKI	PODPIS:	
WSPÓŁPRACA :	ARCH. MAGDA WĘGIEŁ	PODPIS:	
	ARCH. ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY :	ARCH. ŁUKASZ JANKIEWICZ upr.proj. MPO/A/003/2009	PODPIS:	

SKALA: 1:200 DATA: 04.2017 UMOWA: Nr ... RYS.: PBA03A